




		Abmessungen measures [mm]							Tragzahlen load ratings		Ermüdungs- grenz- belastung fatigue limit load	Grenz- drehzahl limiting speed
Bezeichnung description	Gewicht weight [kg]	d	B	r _{min.}	Ew	Toleranz tolerance ØEw	d _i	X	dyn. C _r [kN]	stat. C _{or} [kN]	C _{ur} [kN]	n _G [min ⁻¹]
RNCF3004V	0,06	20	16	0,6	36,81	-0,010	27,8	9,0	28	28	3,6	10000
RNCF3005V	0,08	25	16	0,6	42,51	-0,010	33,5	9,0	31	33	4,3	9000
RNCF3006V	0,12	30	19	1	49,60	-0,010	39,1	10,0	40	45	5,8	7500
RNCF3007V	0,15	35	20	1	55,52	-0,010	44,3	11,0	49	57	7,4	6700
RNCF3008V	0,2	40	21	1	61,74	-0,010	49,8	12,0	58	70	9,0	6000
RNCF3009V	0,23	45	23	1	66,85	-0,015	54,9	12,0	61	77	10,0	5300
RNCF3010V	0,25	50	23	1	72,33	-0,015	58,8	14,0	76	97	12,4	5000
RNCF3011V	0,45	55	26	1,1	83,54	-0,015	68,6	17,0	104	140	18,2	4300
RNCF3012V	0,43	60	26	1,1	86,74	-0,015	71,8	17,0	106	147	19,4	4000
RNCF3013V	0,5	65	26	1,1	93,09	-0,015	78,1	17,0	112	161	21,1	3800
RNCF3014V	0,6	70	30	1,1	100,28	-0,020	81,1	18,0	131	176	24,0	3600
RNCF3015V	0,73	75	30	1,1	107,90	-0,020	88,7	18,0	138	194	26,5	3200
RNCF3016V	0,97	80	34	1,1	116,99	-0,020	94,6	20,0	168	230	30,0	3000
RNCF3017V	1	85	34	1,1	121,44	-0,020	99,1	20,0	173	242	31,0	3000
RNCF3018V	1,28	90	37	1,5	130,11	-0,020	106,1	22,0	202	290	36,5	2800
RNCF3020V	1,38	100	37	1,5	139,65	-0,020	115,7	22,0	212	315	38,5	2600
RNCF3022V	2,09	110	45	2	156,13	-0,020	127,4	26,0	280	405	49,5	2200
RNCF3024V	2,41	120	46	2	167,58	-0,020	138,8	26,0	295	445	53,5	2000
RNCF3026V	3,45	130	52	2	183,81	-0,025	148,7	34,0	420	625	74,0	1900
RNCF3028V	4,1	140	53	2	197,82	-0,025	162,7	34,0	440	685	80,0	1800
RNCF3030V	4,41	150	56	2,1	206,80	-0,025	170,0	34,0	460	715	83,0	1600
RNCF3032V	5,82	160	60	2,1	224,80	-0,025	184,8	36,0	530	830	94,0	1500
RNCF3034V	8,21	170	67	2,1	242,85	-0,025	198,1	44,0	680	1080	122,0	1400
RNCF3036V	10,7	180	74	2,1	260,22	-0,025	212,3	48,0	785	1270	139,0	1300
RNCF3038V	11,3	190	75	2,1	269,76	-0,025	221,8	48,0	810	1330	146,0	1300
RNCF3040V	14,4	200	82	2,1	287,75	-0,025	236,6	52,0	925	1540	167,0	1200



Baureihe / Series

SS RNCF30xxV-41

Anlaufscheibe / Thrust Washer

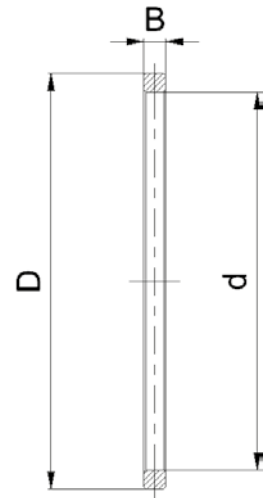

Bezeichnung description	Gewicht weight [kg]	Abmessungen dimensions [mm]			Axiales Spiel axial clearance s		Sicherungsring* ¹ retaining ring* ¹
		d	D	B	s _{min.}	s _{max.}	
SS RNCF3004V-41	0,005	32	36,8	2,5	0,2	0,8	JV38
SS RNCF3005V-41	0,005	38	42,5	2,4	0,2	0,8	JV42
SS RNCF3006V-41	0,011	43,5	49,5	3,25	0,2	0,8	JV50
SS RNCF3007V-41	0,011	50	55,5	3,25	0,2	0,8	JV55
SS RNCF3008V-41	0,015	55	61,5	3,25	0,2	0,8	JV62
SS RNCF3009V-41	0,02	60	66,5	4	0,2	0,8	JV67
SS RNCF3010V-41	0,018	65	72	3	0,2	0,8	JV72
SS RNCF3011V-41	0,022	75	83,5	2,7	0,3	0,9	JV85
SS RNCF3012V-41	0,018	80	86,5	2,7	0,3	0,9	DIN472 - J88
SS RNCF3013V-41	0,024	85	93	2,7	0,3	0,9	DIN472 - J95
SS RNCF3014V-41	0,048	90	100	4,15	0,3	0,9	DIN472 - J100
SS RNCF3015V-41	0,033	100	107,8	3,7	0,3	0,9	DIN472 - J108
SS RNCF3016V-41	0,076	105	116,9	4,7	0,3	0,9	DIN472 - J117
SS RNCF3017V-41	0,076	110	121,4	4,7	0,3	0,9	DIN472 - J122
SS RNCF3018V-41	0,08	120	130	5,2	0,3	0,9	DIN472 - J130
SS RNCF3020V-41	0,115	126	139,5	5,2	0,3	0,9	DIN472 - J140
SS RNCF3022V-41	0,235	138	156	7,2	0,3	0,9	DIN472 - J157
SS RNCF3024V-41	0,264	150	167,5	7,7	0,3	0,9	DIN472 - J168
SS RNCF3026V-41	0,255	165	183	6,6	0,3	1,1	DIN472 - J185
SS RNCF3028V-41	0,312	178	197	7,1	0,3	1,1	DIN472 - J198
SS RNCF3030V-41	0,354	188	206	8,1	0,3	1,1	DIN472 - J207
SS RNCF3032V-41	0,56	200	224	9,1	0,3	1,1	DIN472 - J225
SS RNCF3034V-41	0,65	215	242	8,6	0,3	1,1	DIN472 - J245
SS RNCF3036V-41	0,88	230	259	10,1	0,3	1,1	DIN472 - J260
SS RNCF3038V-41	0,76	245	268	10,5	0,5	1,3	DIN472 - J270
SS RNCF3040V-41	1	260	286	12	0,5	1,3	DIN472 - J288

*¹ Nicht Teil des Lieferumfangs

*¹ are not included as part of the delivery