




Baureihe / Series RNNCF50xxV




		Abmessungen measures [mm]							Tragzahlen load ratings		Ermüdungs- grenz- belastung fatigue limit load	Grenz- drehzahl limiting speed
Bezeichnung description	Gewicht weight [kg]	d	B	r _{min.}	Ew	Toleranz tolerance ØEw	d ₁	X	dyn. C _r [kN]	stat. C _{or} [kN]	C _{ur} [kN]	n _G [min ⁻¹]
RNNCF5004V	0,12	20	30	0,6	36,81	-0,010	27,8	23,0	47	56	6,5	10000
RNNCF5005V	0,15	25	30	0,6	42,51	-0,010	33,5	23,0	54	69	8,2	9000
RNNCF5006V	0,22	30	34	1	49,60	-0,010	39,1	26,0	69	90	11,0	7500
RNNCF5007V	0,28	35	36	1	55,52	-0,010	44,3	28,0	84	114	14,0	6700
RNNCF5008V	0,35	40	38	1	61,74	-0,010	49,8	30,0	98	138	17,0	6000
RNNCF5009V	0,42	45	40	1	66,85	-0,015	54,9	30,0	104	154	19,1	5300
RNNCF5010V	0,46	50	40	1	72,33	-0,015	58,8	33,0	131	194	23,6	5000
RNNCF5011V	0,86	55	46	1,1	83,54	-0,015	68,6	39,0	178	280	35,0	4300
RNNCF5012V	0,79	60	46	1,1	86,74	-0,015	71,8	39,0	183	295	37,0	4000
RNNCF5013V	0,94	65	46	1,1	93,09	-0,015	78,1	39,0	192	320	40,0	3800
RNNCF5014V	1,12	70	54	1,1	100,28	-0,020	81,1	42,0	226	355	46,5	3600
RNNCF5015V	1,46	75	54	1,1	107,90	-0,020	88,7	42,0	239	390	51,0	3200
RNNCF5016V	1,84	80	60	1,1	116,99	-0,020	94,6	47,0	290	460	57,5	3000
RNNCF5017V	1,9	85	60	1,1	121,44	-0,020	99,1	47,0	300	480	59,5	3000
RNNCF5018V	2,48	90	67	1,5	130,11	-0,020	106,1	52,0	345	570	69,5	2800
RNNCF5020V	2,6	100	67	1,5	139,65	-0,020	115,7	52,0	365	630	74,0	2600
RNNCF5022V	3,95	110	80	2	156,13	-0,020	127,4	62,0	480	815	95,0	2200
RNNCF5024V	4,55	120	80	2	167,58	-0,020	138,8	62,0	505	890	102,0	2000
RNNCF5026V	6,7	130	95	2	183,81	-0,025	148,7	78,0	720	1250	153,0	1900
RNNCF5028V	7,9	140	95	2	197,82	-0,025	162,7	78,0	755	1370	154,0	1800
RNNCF5030V	8,2	150	100	2	206,80	-0,025	170,0	80,0	790	1430	160,0	1700
RNNCF5032V	11	160	109	2,1	224,80	-0,025	184,8	86,0	910	1660	172,0	1500
RNNCF5034V	15,6	170	122	2,1	242,85	-0,025	198,1	100,0	1170	2160	224,0	1400
RNNCF5036V	20,45	180	136	2,1	260,22	-0,025	212,3	110,0	1350	2500	255,0	1300
RNNCF5038V	21,2	190	136	2,1	269,76	-0,025	221,8	110,0	1390	2700	265,0	1300
RNNCF5040V	27,4	200	150	2,1	287,75	-0,025	236,6	120,0	1590	3100	300,0	1200

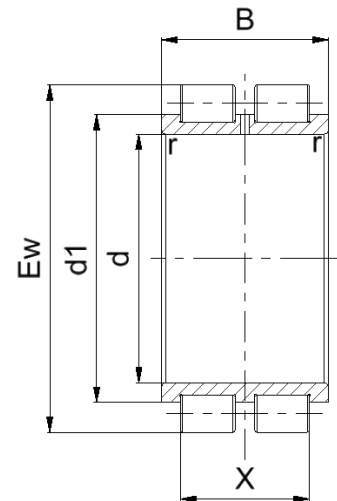

Baureihe / Series

SS RNNCF50xxV-41

Anlaufscheibe / Thrust Washer

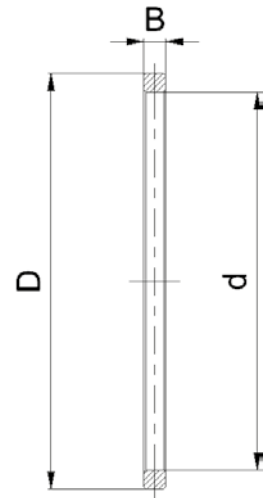

Bezeichnung description	Gewicht weight [kg]	Abmessungen dimensions [mm]			Axiales Spiel axial clearance s		Sicherungsring* ¹ retaining ring* ¹
		d	D	B	s _{min.}	s _{max.}	
SS RNNCF5004V-41	0,005	32	36,8	2,5	0,2	0,8	JV38
SS RNNCF5005V-41	0,005	38	42,5	2,4	0,2	0,8	JV42
SS RNNCF5006V-41	0,011	43,5	49,5	3,25	0,2	0,8	JV50
SS RNNCF5007V-41	0,011	50	55,5	3,25	0,2	0,8	JV55
SS RNNCF5008V-41	0,015	55	61,5	3,25	0,2	0,8	JV62
SS RNNCF5009V-41	0,02	60	66,5	4	0,2	0,8	JV67
SS RNNCF5010V-41	0,018	65	72	3	0,2	0,8	JV72
SS RNNCF5011V-41	0,022	75	83,5	2,7	0,3	0,9	JV85
SS RNNCF5012V-41	0,018	80	86,5	2,7	0,3	0,9	DIN472 - J88
SS RNNCF5013V-41	0,024	85	93	2,7	0,3	0,9	DIN472 - J95
SS RNNCF5014V-41	0,048	90	100	4,15	0,3	0,9	DIN472 - J100
SS RNNCF5015V-41	0,033	100	107,8	3,7	0,3	0,9	DIN472 - J108
SS RNNCF5016V-41	0,076	105	116,9	4,7	0,3	0,9	DIN472 - J115
SS RNNCF5017V-41	0,076	110	121,4	4,7	0,3	0,9	DIN472 - J120
SS RNNCF5018V-41	0,08	120	130	5,2	0,3	0,9	DIN472 - J130
SS RNNCF5020V-41	0,115	126	139,5	5,2	0,3	0,9	DIN472 - J140
SS RNNCF5022V-41	0,235	138	156	7,2	0,3	0,9	DIN472 - J155
SS RNNCF5024V-41	0,264	150	167,5	7,7	0,3	0,9	DIN472 - J168
SS RNNCF5026V-41	0,255	165	183	6,6	0,3	1,1	DIN472 - J185
SS RNNCF5028V-41	0,312	178	197	7,1	0,3	1,1	DIN472 - J200
SS RNNCF5030V-41	0,354	188	206	8,1	0,3	1,1	DIN472 - J205
SS RNNCF5032V-41	0,56	200	224	9,1	0,3	1,1	DIN472 - J225
SS RNNCF5034V-41	0,65	215	242	8,6	0,3	1,1	DIN472 - J245
SS RNNCF5036V-41	0,88	230	259	10,1	0,3	1,1	DIN472 - J260
SS RNNCF5038V-41	0,76	245	268	10,5	0,5	1,3	DIN472 - J270
SS RNNCF5040V-41	1	260	286	12	0,5	1,3	DIN472 - J290

*¹ Nicht Teil des Lieferumfangs

*¹ are not included as part of the delivery